





11	1	Storz-kobling	Alu.	3"	ITT
10	1	Dæksel m/låsebeslag	Alu.	f/ø800	Pe. lev.
9	1	Kontraventil		3"	ITT
8	1	Union	AISI304	3"	
7	1	Kuglehane	AISI304	3"	ITT
6	1	Fittings	AISI304	3"	-
5	1	Kæde	AISI304	-	ITT
4	1	Brandslange	Poly	3"	ITT
3	1	Storz-kobling	Alu.	3"	ITT
2	1	BS 2630-251 HT	Stål	3,7 kW	ITT
1	1	Pumpebrønd	PE	ø800x2500	PE. lev.
Pos	Stk.	Benævnelse	Matr.	Dim.	
Enø pumpelaug					
ø800 PE pumpebrønd					
		Skala	1:20	Tegn. 30-06-09 MoE	
		Ændringer	Dato	Godk.	Navn
				Sagsnr.	09p127
				Tegn.nr.	PT3-1469
				Udg.	A
				Ref.tegn.	

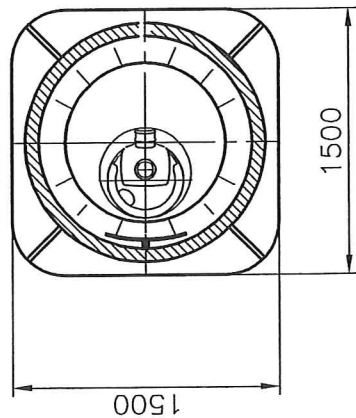

ITT

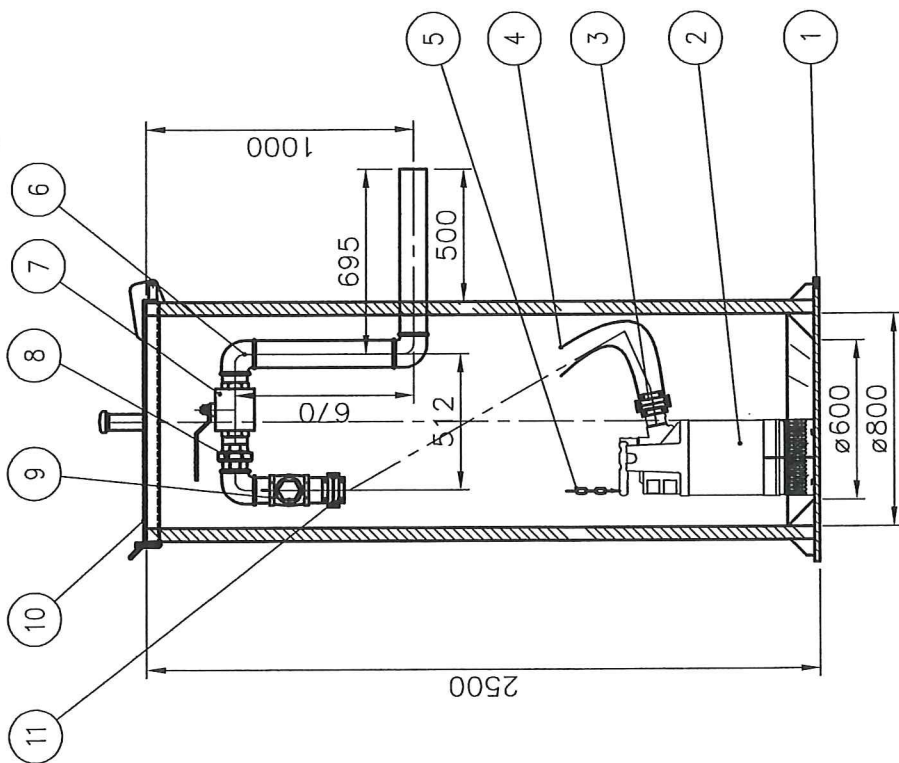

2630 drænpumpe



Kompromisløst design.

Den nye serie 2600 fra Flygt er et stort gennembrud inden for drænpumpeteknologien. Disse robuste pumper, som er udviklet fra bunden med den nyeste teknologi, giver uovertruffen slidstyrke, konsekvent ydeevne over tid og problemfri vedligeholdelse. Resultatet er lavere samlede driftsomkostninger.


Når du har brug for en bærbar pumpe med ekstra ydeevne, er 2630 det perfekte valg. Det patenterede hydrauliske system Dura-Spin™ og det nykonstruerede pumpehjul i højkrums støbejern øger slidstyrken betydeligt og giver forlænget levetid. Det er nemt at justere pumpehjulet til optimal drift med blot én justeringsskrue.

Det avancerede design med færre komponenter gør pumpen simpel og hurtig at vedligeholde. Den aftagelige top giver hurtig og ubesværet adgang til klemkassen, de udvendige olie- og inspektions skruer letter vedligeholdelsen. Inspektionskamret har en forbedret beskyttelse og forlænger serviceintervallerne. Den unikke Plug-In™ tætningsenhed er i ét stykke dette giver en fremragende beskyttelse og er nem at udskifte.




Denne avancerede teknologi understøttes af Flygts enestående support og globale tilstedeværelse. Vi opererer i over 130 lande og har mange års erfaring i at levere det, du skal bruge for at holde din forretning kørende.

Engineered for life

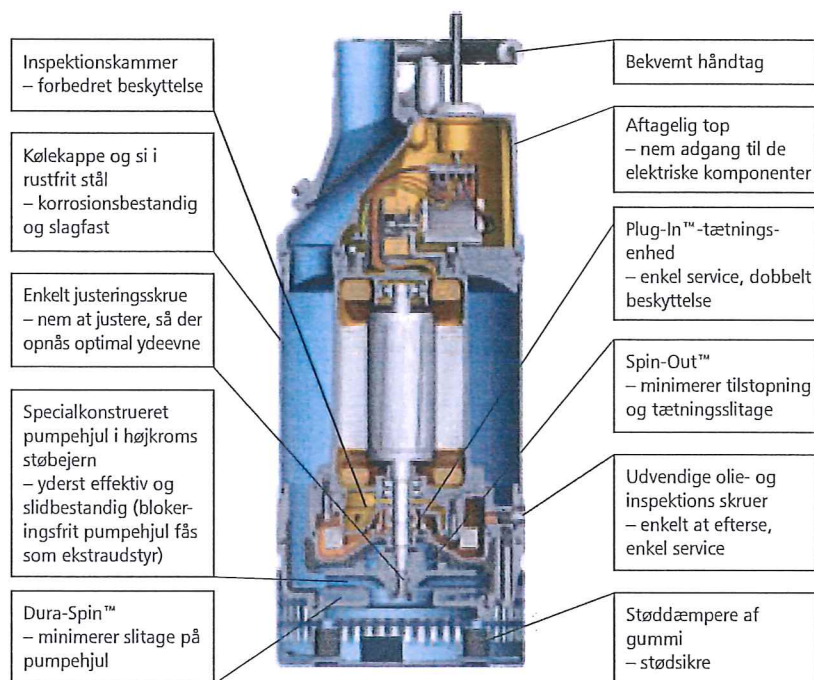

Ydelse

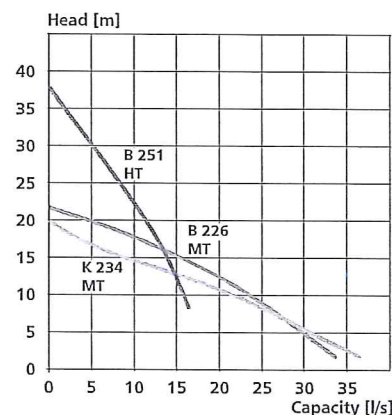

HT= Stort hoved
MT = Mellemstort hoved
B = Slidstærkt pumpehjul
K = Blokeringsfrit pumpehjul (ekstraudstyr)

Mål

Højde	759 mm
Diameter	286 mm

2630.180

Submersible pump for dewatering of construction sites, mines, draining of flooded areas and other similar applications where the liquid may contain abrasive particles.

Kabler

SUBCAB®	Dykket kabel
NSSHÖU	Kraftigt dykket kabel i gummi

Overvågningsudstyr

Thermal contacts	
Åbningstemperatur for termokontakter	+140 °C

Materialer

Pumpehus	Rustfrit stål
Pumpehjul	Højkroms legeret hvidt støbejern
Sliddele	Nitrilgummi, støbejern med et højt kromindhold
Statorhus	Aluminium
Si	Rustfrit stål
Aksel	Rustfrit stål
O-ringe	Nitrilgummi

Mekaniske tætningskanter

Indvendige	Hårdmetal
Udvendige	Hårdmetal

Vægt

I alt (ekskl. kabel)	49 kg
----------------------	-------

Indstillinger

Model med varm væske	maks. +70 °C
Lynkoblinger	4", 3"
Startere	
Zinkanoder	
Blokeringsfrit pumpehjul	

Ekstraudstyr

Adaptore, slangetilslutninger og andet mekanisk ekstraudstyr. Elektrisk ekstraudstyr såsom pumpestyringsenheder, betjeningspaneler og overvågningsrelæer.

Effekt

3~	
Mærkeeffekt	3,7 kW
Omdrejningshastighed	2.885 omdr./min

Spænding V	Mærkestrøm A	Startstrøm A
220 D	12	81
230 D	12	85
240 D	11	89
380 D	7,1	46
400 D	6,7	49
415 D	6,5	44
440 D	6,2	46
500 D	5,4	41
550 D	4,9	35
660 Y	4,1	27
690 Y	3,9	28
1000 Y	2,7	20

Betegnelse

Produktkode	2630.180
Installation	Bærbart
Pumpehjulsegenskaber	Slidbestandig, mellemstort hoved (B 226, MT)
	Slidbestandig, stort hoved (B 251, HT)
	Blokeringsfrit (ekstraudstyr) (K 234, MT)
Afgangstilslutning	4", 3"

Proces data

Væskens temperatur	maks. +40 °C
Nedsænkingsdybde	maks. 20 m
Væskens densitet	maks. 1.100 kg/m³
Siens hulstørrelse	8 mm x 18 mm
Væskens pH-værdi	pH 5-8

Motor data

3-faset kortslutningsmotor	
Frekvens	50 Hz
Isoleringsklasse	H (+180 °C)
Spændingsvariation	
– kontinuerlig drift	maks. ± 5 %
– intermitterende drift	maks. ± 10 %
Spændingsubalance mellem faser	maks. 2 %
Antal start pr. time	maks. 30



www.flygt.com